


Installasjonsveiledning Innkassinger

deco
systems




- 1 Merk av kassens dimensjon på vegg med krittlinje. Pass på at vegg er grunnet og fri for støv.

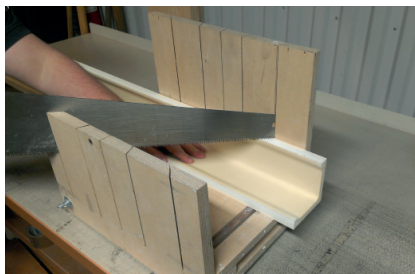

- 2 Hjørner og ender kuttes med sag.



- 3 Pass på å fjerne støv før montering. Bruk en fille eller børste. Pass også på at tak og vegg er fri for støv.

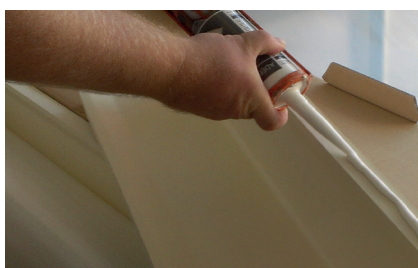

- 4 Påfør Adefix lim på kassens langsider mot vegg og tak.



- 5 Viktig! Alle skjøter og ender minimum 3 mm skal helfylles 100% med lim, type Domostyl Hybrid. Skjøteplugger monteres.



- 6 Kassen presses lett på plass. Følg krittmerke for rett vinkel. Fjern overflødig lim med en sparkel.



- 7 Overgang vegg og tak fuges med Adefix Lim. Fyll med ekstra lim om nødvendig. Vask/ glatt med en fuktig svamp.



- 8 Ved behov for lukking av enden på kassen, skjæres det en 45gr vinkel av kasse nr 2.



- 9 Vent til dagen etter før man sparkler og maler kassen ferdig.



Lim Adefix for montering på tak/vegg.
Forbruk 1 tube pr 3 m kasse.



Domostyl Hybrid
for skjøter på kasser 25-30
skjøter pr. tube



Plugger til skjøting

Hvordan male innkassinger?

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og PERFORERT PAPIRREMSE PÅ ALLE SKJØTER.

Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM

(oppfylling). Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utgjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn en gang

Steg 3: Maling

For å få god dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med

Jotun malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.

Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

Fordeler ved Deco sine innkassinger:

- Rask montering
- 75% mindre malerarbeid
- Platene er av "dødt" materiale og sprekker ikke
- Perfekte 90 graders hjørner
- Fuktbestandig
- Høy Isolasjonsverdi
- Perfekt underlag for maling