

deco

s y s t e m s



Deco Smygplatta

Listfritt


LISTFRI LÖSNING FÖR DÖRRAR OCH FÖNSTER

Snabb montering och mindre garantiarbete - En problemlösare för byggbranschen

Deco Smygplatta ersätter fönsterlister och salning, och ger ett rejält helgjutet hörn för listfria fönster och dörrar. Plattan kapas till önskade mått för salningen och monteras med lim i hömet. Skruvas fast med gipsskruvar i träregel på väggen tillsammans med gipsskivor. Smygpattan är fasad på väggdelen och övergången till gipsskivan spacklas med spackelremsa enligt bruklig procedur för gipsskivor. Detta ger en solitt helgjutet hörn och övergång som inte spricker.

Fördelar med att använda Deco Smygplatta

- Snabb att montera, 12-15 lm per timme.
- Hög isoleringsvärde, Lambda 0,050 (WS1/WS2), 0,039 (LSI) och 0,0402 (LS2)
- Tål hård behandling och fukt
- Upp till 75 % besparing på måleri.
- Utvecklad och gjord för Svensk Byggstandard
- Mycket hårdare än gips

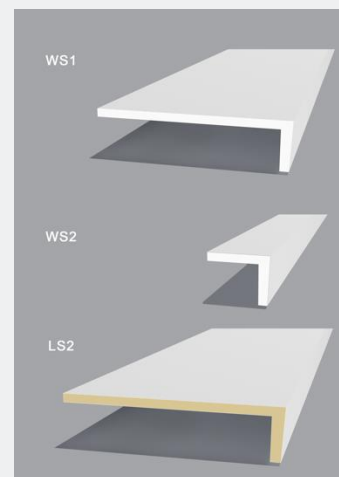

WS1: 55X220 mm - levereras i längder om 2,4 m och 3,5 m.

WS2: 55X70 mm - levereras i längden 2,2 m.

Profilerna levereras med tjocklek för 10 millimeters kilspår, men kan enkelt konverteras till 13 millimeters kilspår. Aluminiumvinkeln kan levereras för montering på fönster som inte har spår. Profiltjocklek på vägg 12,5 mm med 10 mm fals mot gipsskivan. Profilerna är tillverkade i högdensitetspolystyren.

LS2: 55X300 mm - levereras i 2,4 m.

Profilen levereras med tjocklek för 10 millimeters spår, men kan enkelt konverteras till 13 millimeters spår. Profiltjocklek på vägg 14,5 mm med 10 mm fals mot puts. Profilerna är tillverkade av formgjuten polyuretan.

DECO HÖRNMODUL

Levereras i 2 meter längre och i följande storlekar:

L4 100x100 mm, L1 150x150 mm, L5 200x200 mm, L2 250x200 mm

Snabbare installation

Upp till 10 meter hörnmodul installeras pr timme

Stora besparingar.

Deco hörnmodul ger minskade kostnader.

Lättviktsmaterial

Fasta längder och låg vikt
Snabbare installation Upp till 10 meter hörnmodul installeras pr timme gör installationen enkel.

Mindre efterarbete


Inga synliga skruvhål.
Me spackling och slipning.
Grundmålad yta med god vidhäftning.

Exakt vinkel

90 graders vinkel utan behov för hörnbeslag

Monteras med lim

Fogas enkelt i samma arbetsmoment med lämpligt lim. Fäster bra mot betong, gips och trä.

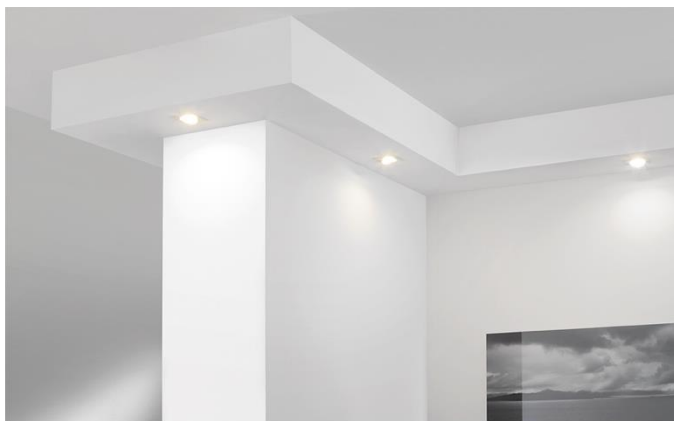

Återvinningsbar och miljövänlig

Materialfritt från alla cfc/kfk av- gasser, og farlige brannskyddsmedel.



Ingen avvikelse i kvalitet

Material i modulen håller.
Hög kvalitet hela vägen.

Installationsyta för lim

Hellimmas mot tak og vägg.
Bra isolering och förhindrar köldbryggor.

Lätt att anpassa

Fyra olika storlekar.
Enkel anpassning vid behov.


Kan skäras med vanlig såg, eller kniv för mindre damm.

Enkel hantering

Modulerna är packade i lådor för enkel hantering, transport och förvaring.

Bättre HMS

Lätt att bära
Mindre skärning
Renare montering

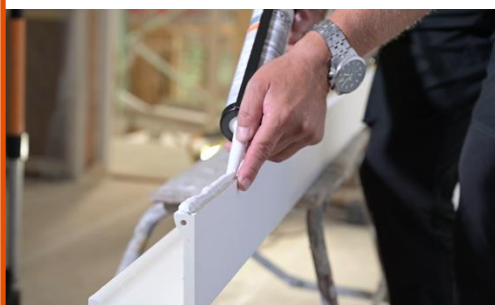

1. Lägg en bra remsa med Adefix lim på sidorna som skal vändas mot mot tak og vägg.
2. Hörnmodulen trycks lätt på plats över ventilationen. Kritlinjen är inställd för att få modulen vinkelrät. Adefix lim fäster på både gips och betong.
3. Hörnmodulen hänger nu av sig själv, och övergången mellan vägg och tak fogas med samma lim. Modulen är grundmålad och klar för ommålning efter att skarvarna limmats med Domostyl Hybrid och spacklats. En 2 meter lång hörnmodul installeras på 8 minuter. Med andra ord är besparingarna mycket stora både vad gäller tid, och efterarbete jämfört med det traditionella sättet att dölja ventilationskanaler.